


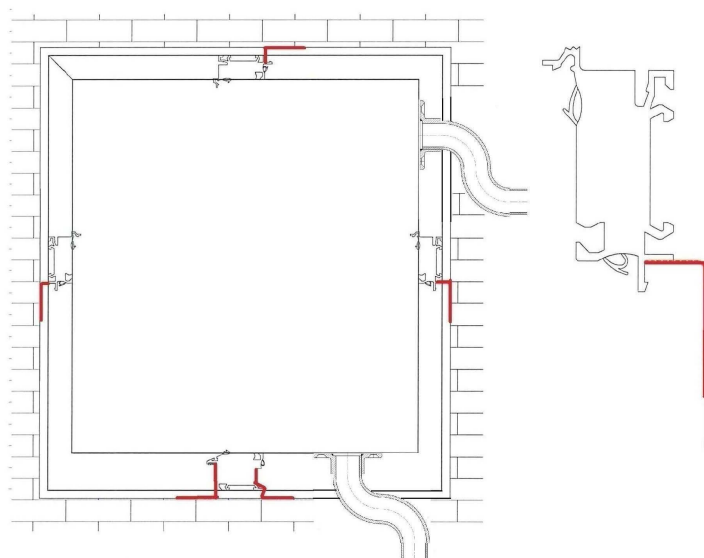

PER ELETTRICISTA:

In fase di posa serramento deve essere presente l'elettricista

● FORO **A**

INSERIMENTO TUBO CORRUGATO PER CONTATTO ALLARME

● FORO **M**

INSERIMENTO TUBO CORRUGATO PER MOTORIZZAZIONE

- PREDISPORRE CAVO DI TRAINO INSERITO PER ALLARME
- SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLARME MASSIMA DISTANZA 9 METRI


- IL COLLEGAMENTO IN PARALLELO DEI MOTORI DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE GESTITO DA CENTRALINE ELETTRONICHE AVENTI RELE' INTEGRATI, SALVO L'UTILIZZO DI MOTORI ELETTRONICI IN QUANTO OGNI MOTORIDUTTORE HA IL CONDENSATORE.

- LA GARANZIA DECADE IN CASO DI ERRATI COLLEGAMENTI DEI MOTORI OD IN CASO DI UTILIZZO IMPROPRIO DI COMPONENTI ELETTRONICI NON COMPATIBILI.

- SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI CENTRALINE DELLA STESSA MARCA DEI MOTORI

- SARA' VOSTRA CURA VERIFICARE IN FASE DI POSA CON I NOSTRI POSATORI LA REGOLAZIONE DEI FINECORSI

- COLLEGAMENTI MOTORE A VOSTRO CARICO. CON FISSAGGIO DEL CAVO PER EVITARE CHE VENGA DANNEGGIATA DALLA TAPPARELLA.

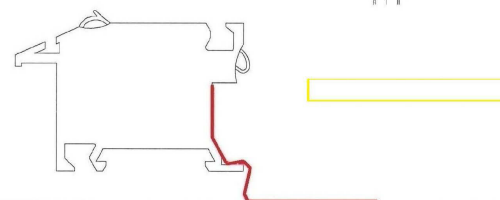

● Incollare la guaina all'interno

